



Gestion des imprimantes TSE

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 2


Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	12/10/2017	Création	KRL



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


En utilisation TSE, Odeis propose 2 modes de gestion des imprimantes.

- Par ordinateur : le paramétrage des imprimantes est unique pour tous les utilisateurs de l'ordinateur. Le fichier *imprims* porte le nom de l'ordinateur. Par exemple : *imprims_BUREAU.txt*. Le fichier se trouve sur le serveur TSE (serveur de programmes). Si le client a plusieurs serveurs TSE (Auchan par exemple) il faut dupliquer les fichiers *imprims* sur chaque serveur.
Si l'on change d'ordinateur, et qu'il porte un nom différent, il faut penser à renommer le fichier *imprims*.

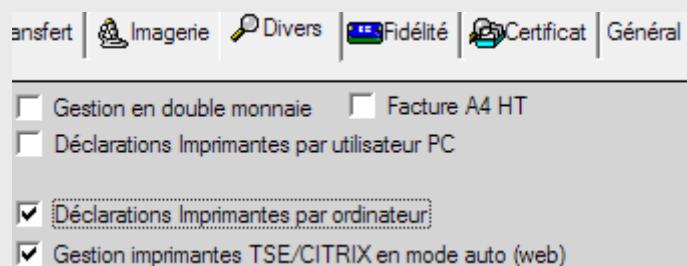

- Par session TSE : le paramétrage des imprimantes est propre à chaque utilisateur. Le fichier *imprims* porte le nom de la session TSE. Par exemple : *imprims_MAGALIE.txt*.
On peut préciser le répertoire du fichier *imprims*.

En le plaçant sur le serveur de base de données (unique), on évite de dupliquer les fichiers.

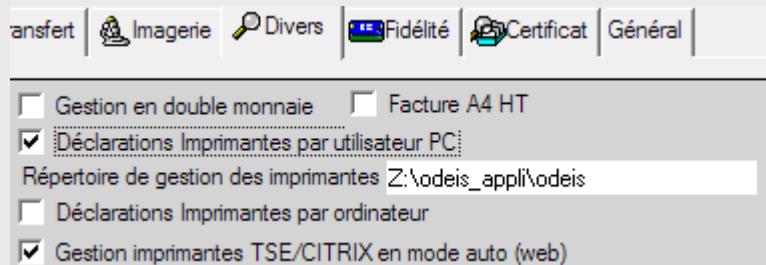

Le répertoire de stockage du fichier *imprims* est visible dans l'écran de paramétrage des imprimantes :
Menu **Divers > Paramétrage > Imprimantes**

